


CORRECT POSITIONING

EURALIGHT

Anschlussanleitung

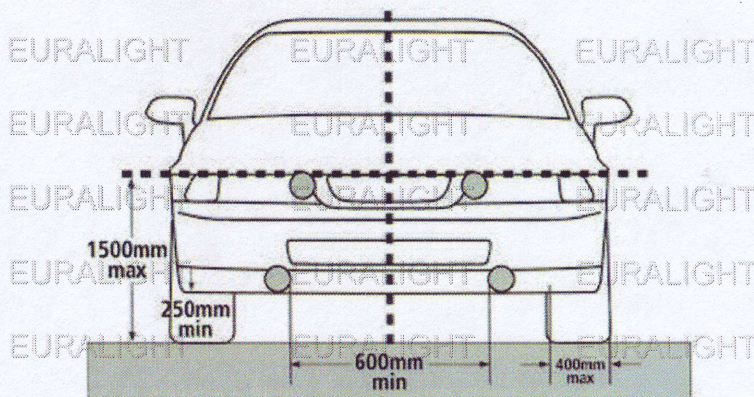


Die **EURALIGHT** LED Tagfahrlichter haben je drei Anschlusskabel: Weiß, schwarz und gelb. Zum Komplettsatz gehören Anschlusskabel und Anschlussstecker. Die unterschiedlichen Farben erleichtern den Anschluss. Die jeweils gleichfarbigen Kabel von beiden Tagfahrlichtern werden wie ein „Y“ zusammengeführt und mit vorbereiteten Kabelsteckern („männlich/weiblich“) verbunden. Dieser vorbereitete Kabelsatz ist für die o. a. Kabelfarben im Lieferumfang enthalten.

Das schwarze Kabel wird an Masse angeschlossen, Masse wird in Deutschland mit der Ziffer 31 gekennzeichnet. Das weiße Kabel wird an geschaltetes Plus angeschlossen. Das ist irgendein Punkt in Ihrer Bordelektrik, der mit Spannung versorgt wird, **nachdem** Sie Ihre Zündung eingeschaltet haben, z. B. das Plus Ihres Autoradios. Selbstverständlich können Sie geschaltetes Plus auch über den Sicherungskasten abgreifen. Mit einem handelsüblichen Voltmessgerät lässt sich so ein Punkt schnell ausfindig machen. Anschlüsse mit geschaltetem Plus tragen meist die Ziffer 15.

Das gelbe Kabel wird an das Standlichtkabel (Klemme 58 L oder R Standlicht) angeschlossen. Zum Anschluss der Tagfahrlichter kann es je nach Modell erforderlich sein die Unterbodenverkleidung zum Motor zu entfernen. Sichern Sie die verlegten Kabel bitte mit den mitgelieferten Kabelbindern.

Diese trickreiche Schaltung bewirkt, sobald Sie die Hauptscheinwerfer einschalten, dass das Tagfahrlicht um ca. 50% abgedimmt wird.

Alle auf dem Markt angebotenen Tagfahrlichter (TFL) sind ähnlich aufgebaut. Viele TFL von anderen Anbietern haben ein separates Steuermodul, das noch zusätzlich eingebaut und verkabelt werden muss. Bei der Marke „EURALIGHT“ ist das Steuermodul bereits integriert. Somit entsteht für Sie kein weiterer Einbauaufwand.

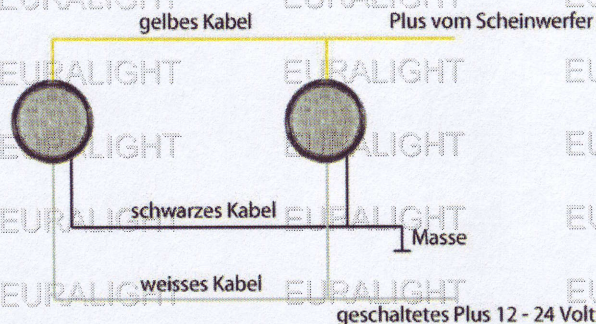

Hinweis:

Wenn Sie wissen was Schaltplus ist und wo Sie das bei Ihrem Fahrzeug abgreifen können, sollte der Einbau elektrotechnisch kein Problem für Sie darstellen. Sollten Sie die Anschlussanleitung jedoch nicht verstehen oder sich den Anschluss nicht zutrauen, raten wir doch zum Einbau durch eine Fachwerkstatt.



Die angebotenen **EURALIGHT** LED Tagfahrlichter sind ein Produkt von



Dorfstraße 9, 24247 Mielkendorf
Tel. 0049-4347-706970
Fax 0049-4347-3201
info@hansen-styling-parts.de
www.hansen-styling-parts.de